



serval

FICHE CONSEILS

Surface
Température Air
Serval
Logement
Bâtiment
Cases
Chèvres
Nurserie
Aménagement
Auge
Biberon
Eclairage

CHEVRETTES D'ÉLEVAGE Réussir leur logement



NORMES CONCERNANT LA NURSERIE



SURFACE AIRE PAILLÉE/CHEVRETTE

- 1er mois : 0,3 m²
- au sevrage : 0.5 m²
- à 7 mois : 1.5 m²



LONGUEUR D'AUGE/CHEVRETTES

- 1er mois : 20 cm
- au sevrage : 25 cm
- à 7 mois : 33 cm



VOLUME DU BATIMENT

- 3 - 4 m³ par animal jeune



LUMINOSITÉ

- 5 - 6 watt/m² par animal jeune



HYGROMÉTRIE

- 70-80% d'humidité relative



TEMPÉRATURE

- 25°C les premières heures qui suivent la mise bas
- 18°C les 5 premiers jours
- 10-16°C au-delà
- 15°C pour les chevreaux à l'engraissement



GAZ AMMONIAQUE

- 5 ppm maximum



VITESSE DE L'AIR

- 0.2-0.3m/seconde pour les chevrettes




SURFACE D'OUVERTURE (BÂTIMENTS FERMÉS)

- 0.02 m² par chevrette de reproduction et chevreau d'engraissement en surface de sortie
- 0.04 m² par chevrette et chevreau en surface d'entrée


AMÉNAGEMENT AVEC MULTI-BIBERONS



Chaque case contient 15 chevreaux. Les cases équipées d'auges sont réservées aux chevrettes pour leur distribuer paille et concentrés.

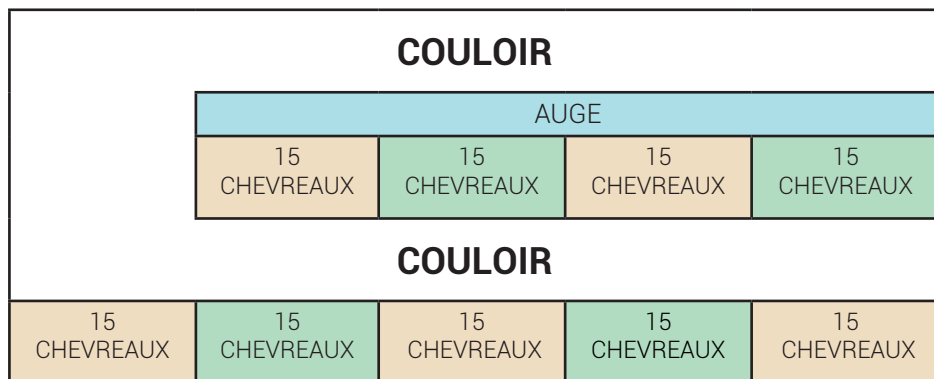

Prévoir une case par jour pour la phase colostrale, soit 2 à 3 cases (la phase colostrale durant 2 jours). Distribution au multi-biberons. Pour faciliter la transition avec l'allaiter, disposer les tétines à la même hauteur que celle de la machine.

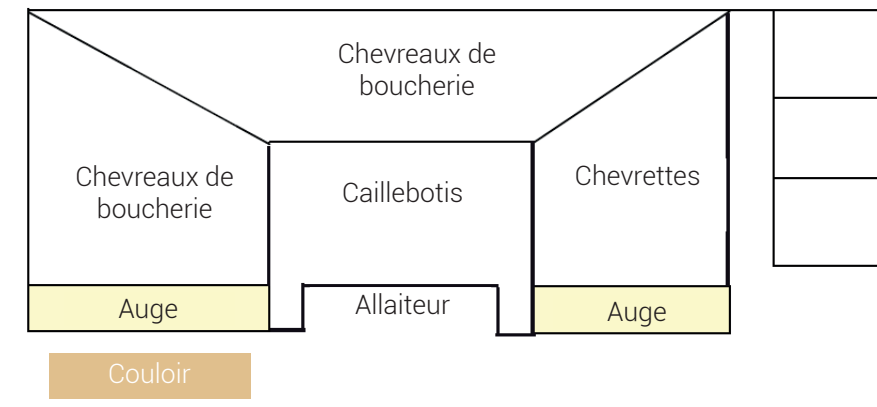

**DECouvrez ET DEMANDEZ
NOS AUTRES FICHES CONSEILS**